SA UNI

Selle de dérivation SDR 11

Gaz, eau et H2

- Pression maximale : eau 16 bar, MOP 10 bar gaz
- Matériau : PE 100
- Technique de montage et positionnement universelle : un assemblage fiable avec le positionneur UNITOP
  Répartition idéale de la force appliquée
  Parfait ajustement au diamètre du tube
- Possibilité de soumettre la soudure à un test de pression avant de la percer
- Perçage en charge possible (Nous contacter au préalable pour les renseignements liés à cette procédure)
- Technologie de sécurité
- Certification ACS

Note:

Pour la mise en œuvre des selles SA-UNI, les positionneurs UNITOP suivants doivent impérativement être utilisés :


SA-UNI avec dérivations d90 à d160mm -> UNITOP ref. 61338500

SA-UNI avec dérivation d225/250mm -> UNITOP ref. 61338700
(outillages également disponibles en location, nous contacter).

Pour le perçage de canalisations non en charge, nous recommandons l'utilisation de nos scies-cloche FWAB.
(Scies-cloche disponibles à la vente ou à la location).

Possibilité de tester l'étanchéité de la soudure avant le perçage de la selle et du tube avec l'adaptateur d'essai de pression FWDPA SA (ref. 61359600)

Également compatible avec toutes les dimensions spéciales dans le domaine du relining de tubes.

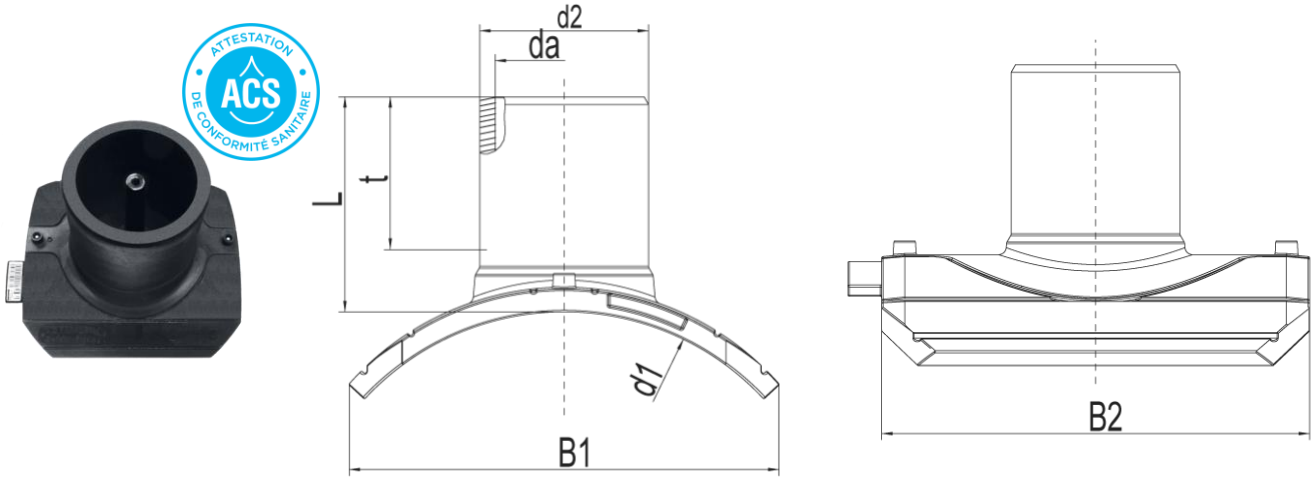

PE 100 SDR 11
Pression de service maximale autorisée : 16 bar (eau) / MOP 10 bar (gaz)

Article	d_1	d_2	B1	B2	L	t	Perçage Ø d_a	Poids [kg]	VE	PE
61655320	250-280	90	260	279	130	79	65	1,420	5	40
61655420	250-280	110	260	279	140	82	84	1,590	5	40

Les dimensions et les données de cette page sont fournies à titre indicatif.
ALIAXIS se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

SA UNI

Selle de dérivation SDR 11

Article	d_1	d_2	B1	B2	L	t	Perçage Ø d_a	Poids [kg]	VE	PE
61655520	250-280	125	260	279	146	87	95	1,760	5	40
61655620	250-280	160	260	279	158	98	123	2,210	5	40
61655720	315-400	90	280	279	130	79	65	1,430	5	40
61655820	315-400	110	280	279	140	82	84	1,600	5	40
61655920	315-400	125	280	279	146	87	95	1,750	5	40
61656020	315-400	160	280	279	158	98	123	2,220	5	40
61656120	450-900	90	307	279	130	79	65	1,390	5	40
61656220	450-900	110	307	279	140	82	84	1,550	5	40
61656320	450-900	125	307	279	146	87	95	1,710	5	40
61656420	450-900	160	307	279	158	98	123	2,160	5	40
61722420	315-355	225	363	438	226	164	172	7,300	5	40
61722520	315-355	250	363	438	226	164	187	7,900	5	40
61722620	400-450	225	403	438	226	164	172	7,100	5	40
617227120	400-450	250	403	438	226	164	187	7,900	5	40
61722820	500-630	225	429	438	226	164	172	7,000	5	40
61722920	500-630	250	429	438	226	164	187	7,700	5	40
61723020	710-900	225	444	438	226	164	172	6,900	5	40
61723120	710-900	250	444	438	226	164	187	7,600	5	40
61723220	1000-1200	225	450	438	226	164	172	6,800	5	40
61723320	1000-1200	250	450	438	226	164	187	7,500	5	40

Les dimensions et les données de cette page sont fournies à titre indicatif.
ALIAXIS se réserve la possibilité de modifier sans préavis les
caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

www.aliaxis.fr

SA UNI

Selle de dérivation SDR 11

Champ d'application

La selle de dérivation FRIALEN SA UNI permet d'effectuer des dérivations de manière simple, sécurisée et remplace les solutions plus onéreuses telles que des tés par exemple. La tubulure lisse de la dérivation peut être soudée avec des manchons droits FRIALEN MB ou UB ou manchons réduits FRIALEN MR le cas échéant.

Instructions d'assemblage

La selle de dérivation est montée et positionnée sur le tube à l'aide du positionneur UNITOP approprié (voir gamme de produits FRIATOOLS). Veuillez lire les instructions d'assemblage et d'utilisation du positionneur UNITOP pour selles de dérivation SA-UNI.

La selle et la tubulure lisse de dérivation doivent être préparées conformément aux instructions générales d'assemblage (voir les instructions d'assemblage des raccords de sécurité FRIALEN).

Pour le perçage des canalisations non en charge, nous recommandons l'utilisation des scies-cloche FRIATOOLS FWAB. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage et d'utilisation des scies-cloche FWAB.

Le soudage et le perçage de canalisations en charge sont possibles avec des outillages spécifiques. Veuillez nous contacter pour plus de renseignements à ce sujet.

De bonnes raisons pour choisir la selle de dérivation FRIALEN SA UNI :

- Conception compacte
- Selle en PE-HD avec spires chauffantes apparentes pour une diffusion optimale de la chaleur
- Forces de perçage peu élevées
- Perçage sans bavure et presque affleurant pour une performance hydraulique maximale
- Zone de fusion extra large
- Code-barres supplémentaire pour la traçabilité de la pièce (Traceability-Coding)
- Un adaptateur d'essai de pression permet de tester l'étanchéité avant le perçage (FWDPA SA))
- Avec protection contre les contacts électriques accidentels
- Installation simple et sécurisée de la selle de dérivation grâce au positionneur UNITOP
- Témoins de soudure pour contrôle visuel de la soudure
- Identification permanente des lots
- Emballage individuel pour la protection contre les impuretés

FTSAUNI0626

Les dimensions et les données de cette page sont fournies à titre indicatif.
ALIAXIS se réserve la possibilité de modifier sans préavis les
caractéristiques des produits figurant sur le présent document.